

Aide en ligne



Prextra

Solution ERP adaptée à vos opérations

Configuration de l'authentification Google

Table des matières

1. Création d'un projet dans Google Cloud Platform	2
2. Création d'un ID client OAuth 2.0	3
3. Écran de consentement OAuth	7

Configuration de l'authentification *Google*

La configuration de l'authentification *Google* vous permet de vous authentifier à *Google*.

1. Création d'un projet dans *Google Cloud Platform*

Afin de configurer l'authentification *Google* avec Preextra, vous devez d'abord créer un projet dans *Google*.

Les projets *Google Cloud* constituent une base pour la création, l'activation et l'utilisation de tous les services *Google Cloud*.

De plus, votre domaine doit être géré par les services de *Google*.


Connectez-vous <https://console.cloud.google.com/> de votre entreprise.

Afin de créer un projet, accédez à la page « Gérer les ressources » de *Cloud Console*.

Dans la liste déroulante « Sélectionner une organisation » en haut de la page, sélectionnez l'organisation dans laquelle vous souhaitez créer un projet.

NOTE : Si vous êtes un utilisateur de l'essai gratuit, vous n'avez pas besoin de créer un projet, car cette liste n'apparaît pas.

Cliquez sur « Créer un projet » :

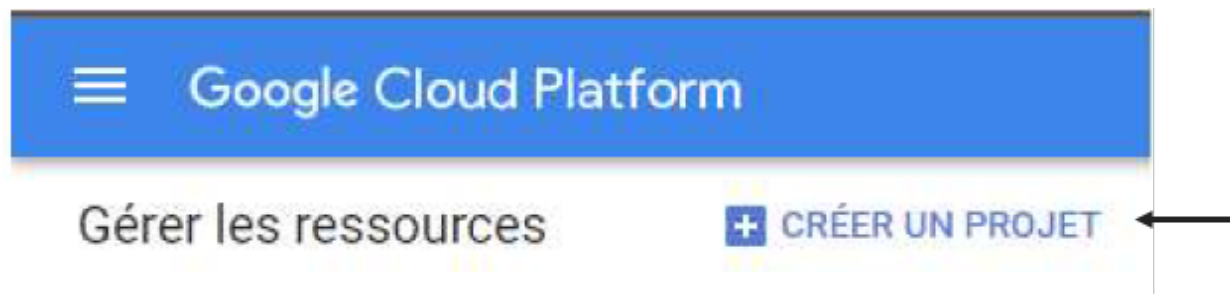

La fenêtre « Nouveau projet » vous sera affichée.

Nouveau projet

⚠ Il vous reste 11 projects dans votre quota. Demandez une augmentation ou supprimez des projets. [En savoir plus](#)

[MANAGE QUOTAS](#)

Nom du projet * ?

ID du projet : prextra-338515. Vous ne pourrez pas le modifier par la suite.

[MODIFIER](#)

Zone * [PARCOURIR](#)

Organisation ou dossier parent

[CRÉER](#) [ANNULER](#)

Dans le champ « Nom de projet », saisissez un nom de projet, puis sélectionnez un compte de facturation si nécessaire.

Dans le champ « Zone », saisissez l'organisation ou le dossier parent dans la zone « Emplacement ». Cette ressource sera le parent hiérarchique du nouveau projet.


NOTE : Le nom du projet ne peut contenir que des lettres, des chiffres, des guillemets simples, des traits d'union, des espaces ou des points d'exclamation. Il doit comporter entre 4 et 30 caractères.

Une fois les détails du nouveau projet renseignés, cliquez sur « Créer ».

2. Création d'un ID client *OAuth 2.0*

Afin de créer un ID client *OAuth 2.0* dans la console, vous devez ouvrir le menu de la console et sélectionner « API et Services ».

Par la suite, cliquez sur l'option « Identifiants ».

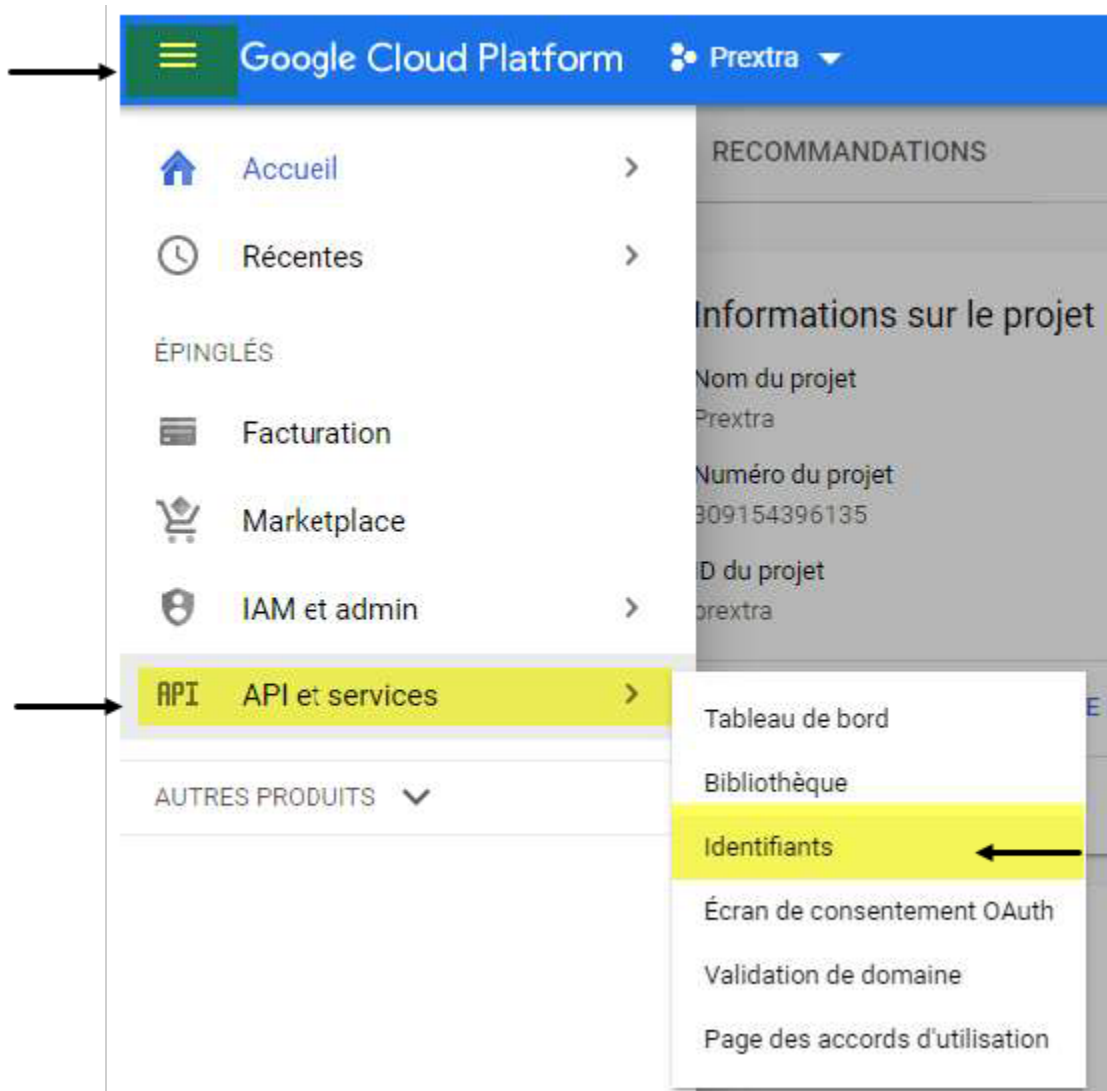

Cliquez sur « Créer des identifiants », puis sélectionnez « OAuth client ID ».

← Créer un ID client OAuth

Un ID client sert à identifier une application unique auprès des serveurs OAuth de Google. Si votre application s'exécute sur plusieurs plates-formes, chacune d'elle devra posséder son propre ID client. Pour en savoir plus, consultez la page [Configurer OAuth 2.0](#). [En savoir plus](#) sur les types de clients OAuth

Type d'application *

Application Web

Nom *

Rapports - Envoi de courriel

Nom de votre client OAuth 2.0. Ce nom ne sert qu'à identifier le client dans la console. Il n'est pas visible par les utilisateurs finaux.



Les domaines des URI que vous ajoutez ci-dessous seront automatiquement placés dans votre [écran de consentement OAuth](#) en tant que [domaines autorisés](#).

Origines JavaScript autorisées ?

À utiliser avec les requêtes provenant d'un navigateur

+ AJOUTER UN URI

URI de redirection autorisés ?

À utiliser avec les requêtes provenant d'un serveur Web

URI *

<https://mail.google.com>

+ AJOUTER UN URI



CRÉER

ANNULER

Saisissez les informations pour créer l'ID Client et cliquez sur « Créer » :

<u>Champ :</u>	<u>Description :</u>
Type d'application :	Application web
Nom :	Rapports – Envoi de courriel
URI de redirection autorisée :	Liste fournie par CDID

Lorsque cette étape est complétée, vous devez envoyer les informations ci-dessous à support@cdid.com:

- Votre ID client
- Votre code secret client
- Le fichier JSON téléchargé

Client OAuth créé

Vous pouvez toujours accéder à l'ID client et au code secret depuis la section "Identifiants" de la page "API et services"



L'accès OAuth est réservé aux [utilisateurs de test](#) listés sur votre [écran d'autorisation OAuth](#)

Votre ID client

309154396135-fir552cvji1mjpk8ar5oto4igtbuo229.apps.gc



Votre code secret client

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



 TÉLÉCHARGER JSON

OK

3. Écran de consentement OAuth

Afin de configurer l'écran d'autorisation de votre projet et de demander une vérification, vous devez accéder à la page [d'écran de consentement OAuth](#) de la console d'API Google.

Ajoutez les informations requises, telles qu'un nom de produit et une adresse courriel d'assistance.

Cliquez sur « Ajouter une étendue »

Google Cloud Platform

APIs and services

Dashboard

Library

Credentials

OAuth consent screen

Domain verification

Page usage agreements

Update selected scopes

Only scopes for enabled APIs are listed below. To add a missing scope to this screen, find and enable the API in the [Google API Library](#) or use the Pasted Scopes text box below. Refresh the page to see any new APIs you enable from the Library.

Filter Gmail API

	API	Scope	User-facing description
☐	Gmail API	https://mail.google.com/	Read, compose, send and permanently delete all your email from Gmail
☐	Gmail API	.../auth/gmail.modify	Read, compose and send emails from your Gmail account
☒	Gmail API	.../auth/gmail.compose	Manage drafts and send emails
☐	Gmail API	.../auth/gmail.addons.current.action.compose	Manage drafts and send emails when you interact with the add-on
☐	Gmail API	.../auth/gmail.addons.current.message.action	View your email messages when you interact with the add-on
☐	Gmail API	.../auth/gmail.readonly	View your email messages and settings
☐	Gmail API	.../auth/gmail.metadata	View your email message metadata such as labels and headers, but not the email body
☐	Gmail API	.../auth/gmail.insert	Add emails into your Gmail mailbox
☐	Gmail API	.../auth/gmail.addons.current.message.metadata	View your email message metadata when the add-on is running
☐	Gmail API	.../auth/gmail.addons.current.message.readonly	View your email messages when the add-on is running
☐	Gmail API	.../auth/gmail.send	Send email on your behalf
☐	Gmail API	.../auth/gmail.labels	See and edit your email labels
☐	Gmail API	.../auth/gmail.settings.basic	See, edit, create or change your email settings and filters in Gmail
☐	Gmail API	.../auth/gmail.settings.sharing	Manage your sensitive email settings, including who can manage your email

Rows per page: 15 1 - 14 of 14

Manually add scopes

If the scopes that you would like to add do not appear in the table above, you can enter them here. Each scope should be on a new line or separated by commas. Please provide the full scope string (beginning with 'https://'). When you are finished, click 'Add to table'.

ADD TO TABLE

UPDATE

Dans la boîte de dialogue qui sera affichée, sélectionnez les étendues utilisées par votre projet : *Gmail API*

Lorsque vous avez terminé d'ajouter des détails à l'écran de consentement *OAuth*, cliquez sur « Soumettre pour vérification ».

8

Une fenêtre de vérification requise s'affichera.

Ajoutez une justification de l'étendue, une adresse courriel de contact et toute autre information pouvant aider l'équipe à effectuer la vérification, puis cliquez sur « Soumettre ».

Ainsi, votre configuration de l'authentification *Google* sera complétée.